

VINK KUNSTSTOFFE

MULTIWALL IST NICHT GLEICH MULTIWALL.

Leicht. Stabil. Langlebig. – aber nur mit der richtigen Auswahl. Die häufigste Ursache für Probleme: Nicht das Material – sondern die falsche Entscheidung.




**JETZT AUFKLAPPEN
MEHR ENTDECKEN**



ACRYLGLAS (PMMA)

LICHTDURCHLÄSSIG, STABIL UND LANGLEBIG




Stegplatten aus hochwertigem Acrylglas vereinen brillante Transparenz mit hoher Witterungsbeständigkeit. Sie sind UV-stabil, langlebig und sorgen für ein helles, angenehmes Ambiente. Dank ihrer stabilen Hohlkammerstruktur bieten sie gleichzeitig Schutz und Wärmeisolierung.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ hohe Lichtdurchlässigkeit
- ✓ brillante Optik
- ✓ UV-beständig
- ✓ langlebig

Ideal für Terrassenüberdachungen, Vordächer und lichtdurchflutete Konstruktionen

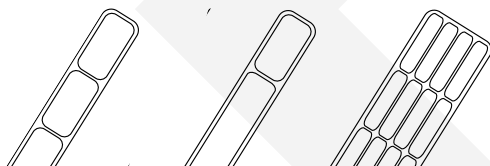

Merkmal	Variante 1	Variante 2	Variante 3
Höhe	16 mm	16 mm	32 mm
Breite	980/ 1200 mm	980/ 1200 mm	1230 mm
Stegabstand	32 mm	64 mm	32 mm
U-Wert	ca. 2,8	ca. 2,8	ca. 1,5
Farben	Klar/Farblos, Hitzeschutz, Opal/Weiß, Bronze/Braun	Klar/Farblos, diffus D, Opal/Weiß	Klar/Farblos, Hitzeschutz, Opal/Weiß
Längen (mm)	2000/2500/3000/3500/ 4000/5000/6000/7000mm		

*Opal/Weiß ist nur in 980 mm Breite verfügbar. ** Je Type unterschiedliche Breitenabmessung seiten

MYTHOS ODER WAHRHEIT?

„Polycarbonat ist die bessere Wahl.“

Klingt logisch – ist aber oft zu kurz gedacht.


Bei Multiwall-Platten entscheidet nicht nur das Material.

✓ Aufbau ✓ Materialstärke ✓ fachgerechte Montage

machen den Unterschied zwischen „passt“ und „funktioniert“.

MONTAGEBEISPIELE


Einfach- und Profisysteme für Stegplatten und Glas – für unterschiedliche Anforderungen und Konstruktionen.




Auflagegummi unten, Universalprofil oben, Klemmdeckel (optional)




Auflagegummi unten, Randprofil oben, Klemmdeckel (optional)

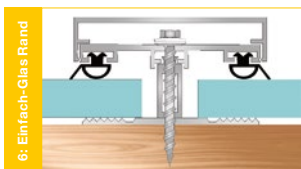


Auflagegummi unten, Universalprofil oben, Klemmdeckel (optional)

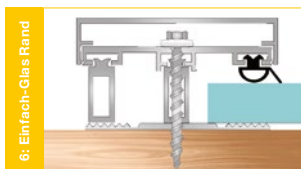


Auflagegummi unten, Universalprofil oben, Distanzstück, Klemmdeckel (optional)

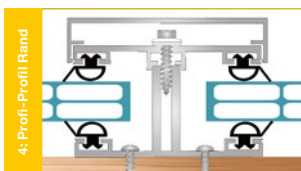


Mittelprofil unten, Universalprofil oben, Klemmdeckel (optional)

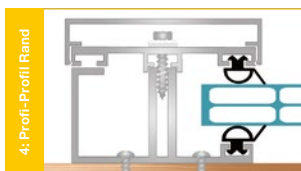

Randprofil unten, Universalprofil oben, Klemmdeckel (optional)

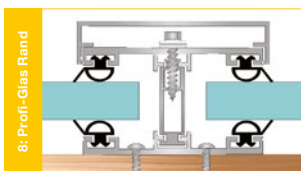


Universalprofil oben und unten, Distanzstück, Klemmdeckel (optional)

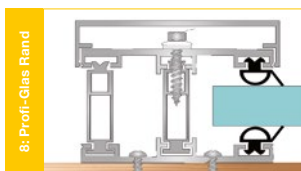

Universalprofil oben und unten, Distanzstücke, Klemmdeckel (optional)

POLYCARBONAT (PC)







ROBUST, FLEXIBEL UND VIELSEITIG

Hohlkammerplatten aus Polycarbonat sind die perfekte Wahl für alle, die maximale Stabilität mit geringem Gewicht verbinden möchten. Schlagzäh, witterungsbeständig und UV-geschützt halten sie auch hohen Belastungen stand. Die Mehrfachstruktur sorgt für gute Wärmedämmung.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ extrem schlagzäh
- ✓ temperaturbeständig
- ✓ hohe Belastbarkeit
- ✓ vielseitig einsetzbar

Ideal für Carports, Industrieranwendungen und stark beanspruchte Bereiche



Variante 1	Variante 2	Variante 3 (X-Struktur)	Variante 4 (X-Struktur)
16 mm	16 mm	16 mm	25 / 32 mm
980 / 1200 mm	980 / 1200 mm*	980 / 1200 mm	980 / 1200 / 1250** mm
20 mm	32 mm	16 mm	divers
ca. 2,3	ca. 2,5	ca. 2,0	ca. 2,0 bis 1,1
Klar/Farblos, Opal/Weiß	Klar/Farblos, Opal/Weiß	Klar/Farblos, Hitzeschutz, Opal/Weiß	Klar/Farblos, Hitzeschutz, Opal/Weiß
2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 mm			

ZUBEHÖR & SYSTEM ENTDECKEN

UNIVERSALPROFILE GEEIGNET FÜR GLAS UND STEGPLATTEN




Eine langlebige Lösung entsteht erst durch das Zusammenspiel aller Komponenten. Weitere Varianten und technische Details auf Anfrage oder online.



Klemmdeckel (optional wählbar)

Oberer Abschluss zur optischen Verbesserung der Schraubleiste und Witterungsschutz. Ausführungen: Alu-Blank, pulverbeschichtet Weiß oder Anthrazit

Längen: 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 mm



Universal- bzw. Verglasungsprofil

Universell als Ober- und/oder Unterprofil einzusetzen.

Längen: 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 mm



Basisprofil mit Steg

Basisprofil mit Mittelsteg für höhere Stabilität und gutem Anpressdruck. Einsatz im Einfach- und/oder Profiverlegesystem.

Längen: 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 mm /
Montagehöhe: 16 mm



Randprofil

Das Randprofil ermöglicht den Abschluss von Dachbauten und ist sowohl im Einfach- als auch im Profisystem einsetzbar.

Längen: 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 mm /
Montagehöhe: 16 mm



Auflagegummi

Wirkungsvolles Dichtungsband zur Montage direkt auf den Untergrund von sauberen und glatten Flächen. Klebehilfe auf der Rückseite.

Längen: 60, 80 mm / grau auf 25lfm
Rolle, schwarz auf 30lfm Rolle



Distanzstücke

Distanzstücke in verschiedenen Ausführungen zur sicheren Montage von Thermoprofilen in Kombination mit dem Universalprofil.

Längen: 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 mm /
Montagehöhe: 8 / 10 mm (Glas), 16 / 25 / 32 mm (Stegplatte)

DIE RICHTIGE LÖSUNG BEGINNT MIT DEM RICHTIGEN PARTNER

Wir liefern mit eigenem Fuhrpark täglich an unsere Kunden aus und nutzen zusätzlich verlässliche Logistikpartner bei Bedarf. Selbstverständlich können Sie auch vor Ort abholen und wir schneiden Ihnen alles passend für Ihr Projekt zu. Unser Verkaufsteam berät Sie gerne vor Ort oder am Telefon. Wir sind für Sie da!

UNSER SERVICE FÜR IHR PROJEKT

- ✔ Beratung aus der Praxis
- ✔ Zuschnitt nach Maß
- ✔ große Materialverfügbarkeit
- ✔ schnelle Lieferung



Terrassenüberdachungen



Carports



Vordächer



Kaltwintergärten



Lichtbänder & Oberlichter



Überdachte Wege & Treppen

**JETZT INFORMIEREN
UND IHRE PASSENDE
NIEDERLASSUNG FINDEN.**

Um mehr über unsere Steg- und Hohlkammerplatten für Bau, Industrie und Werbung zu erfahren, scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie:

www.vink-kunststoffe.de/de/landingpage/multiwall



**PERSÖNLICH BERATEN.
PRÄZISE VERARBEITET.
SCHNELL GELIEFERT.**

